



DL-5801P&PW&YW标签使用说明

1. 打印机装纸准备

连接打印机内部电源线和USB数据线，然后纸槽放入 57*30mm 的小票纸，注意纸头沿下方拉出。（图1）

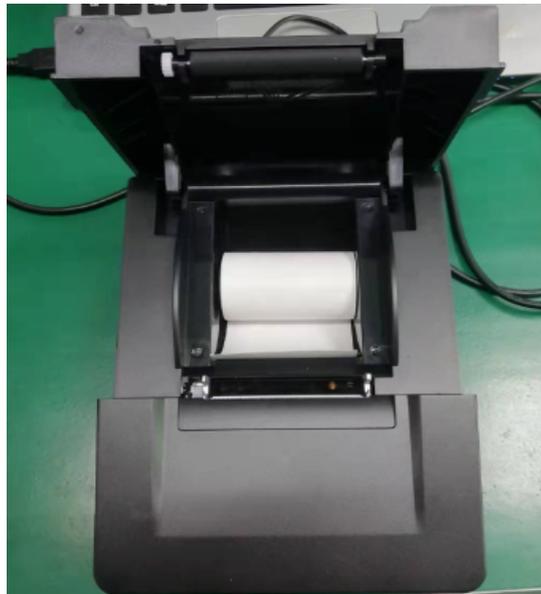


图 1

2. 安装好小票后盖上翻盖（图 2）



图 2

3. 开机操作



- (1) **按键介绍：**面板左侧为电源键，右侧为出纸键。
- (2) **开机方法：**按压电源键开机。
- (3) **指示灯介绍：**左侧为电源指示灯，右侧为故障灯，纸槽装纸后故障灯熄灭，无纸时故障灯亮红灯。（图3）



图 3

4.打印自检页方法

- (1) 打印机关机状态下
- (2) 按压电源键
- (3) 然后右手长按面板右侧出纸键松手，开始打印自检页

