

旧 58 使用说明

1. 打印机装纸准备

(1) 滚轴和挡片放置:

①档片突起两处，对向朝里放置（图 1）

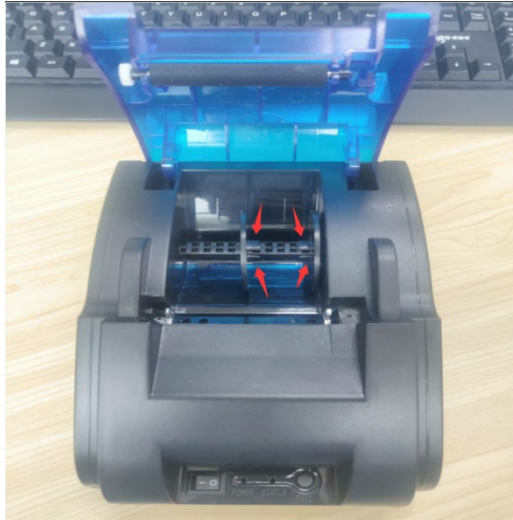


图 1

②标签纸靠右放置，并用档片向右夹住标签纸。（图 2）



图 2

(2) 标签纸放置:

①当标签纸宽度小于 58MM，需要安装可调节档片，并且标签纸靠右放置，并且把挡片向右固定住标签纸。（图 3）



图 3

②当标签纸宽度 58MM 时，不需要安装滚轴档片，直接放入标签纸即可（小票也是）。（图 4）



图 4

2.安装好标签后盖上翻盖 (图 5)



图 5

3.开机操作

(1) **按键介绍:** 左边按键是电源键, 右边是出纸键。

(2) **开机方法:** 连接电源, 按下电源键开机。

(3) **指示灯介绍:** 左边是电源灯, 开机状态下为红灯常亮。右边是蓝牙灯, 开机状态蓝牙灯闪烁, 打印机蓝牙已连接时, 蓝牙灯会常亮。

(图 6)



图 6

4.使用方法:使用 APP: MLabel, 连接打印机, 编辑内容打印

5.打印自检页方法

(1) 打印机关机状态下

(2) 先按下电源键

(3) 下一秒，轻按一下出纸键



2019年09月03日